

# Banderola P8 Full Color

Exterior


### Descripción:

Banderola P8 Full Color, la mayor resolución a todo color de una banderola (80\*80px). Para mostrar toda clase de contenido, anunciar ofertas, colocar spot, etc. Todo ello ensamblado en un chasis a doble cara totalmente estanco.


Posibilidad de contenidos infinitos: textos, videos, hora, imágenes con transiciones, programación de contenido, etc.

Control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

### Características destacadas:



### Medidas:

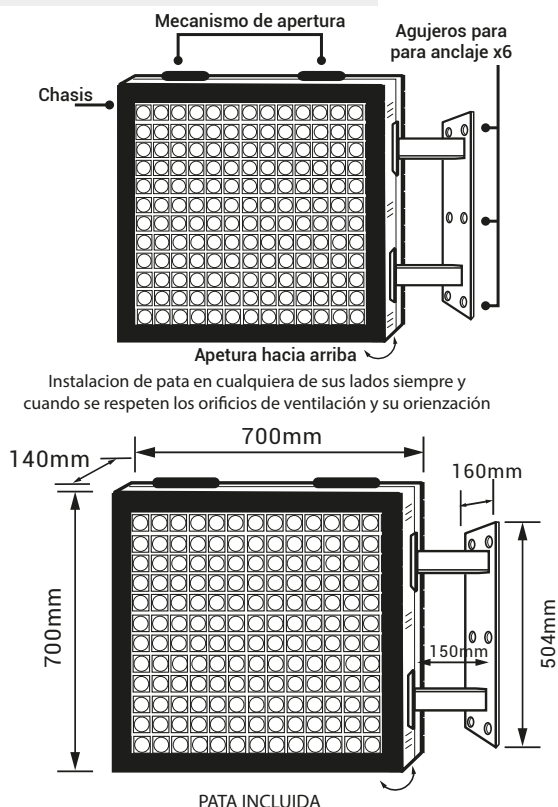

### Especificaciones técnicas:

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LED                     | SMD                                                                        |
| Pitch                   | 8mm                                                                        |
| Resolución              | 80*80px/cabina                                                             |
| Brillo                  | ±5.000/ 6.000nits                                                          |
| Dist. de vista          | ≥8m                                                                        |
| Ángulo de visualización | 140°H / 130°V                                                              |
| Potencia máxima         | ≤710w                                                                      |
| Consumo medio           | ± 284w                                                                     |
| Tensión de trabajo      | AC200-230V                                                                 |
| Chasis                  | Metálico                                                                   |
| Apertura                | Hacia arriba                                                               |
| Escaneo                 | 1/5                                                                        |
| Frecuencia              | 3840Hz                                                                     |
| Temp. de trabajo        | -20° / +45°                                                                |
| Humedad de trabajo      | 10-90%                                                                     |
| Software                | Incluido. Multilenguaje                                                    |
| Conectividad            | TCP/IP (cable de red), memoria USB.<br>3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional |
| Peso                    | ±29,4Kg neto + 4,5Kg pata                                                  |
| Peso con embalaje       | 32Kg + 6,5Kg pata                                                          |
| Medidas con embalaje    | 780*780*190mm<br>Pata: 512*175*215mm                                       |

**Garantía | 2años**


### Observaciones

No instalar la banderola con los orificios de ventilación hacia arriba o en la parte superior



### Acotaciones Banderola P8

Exterior

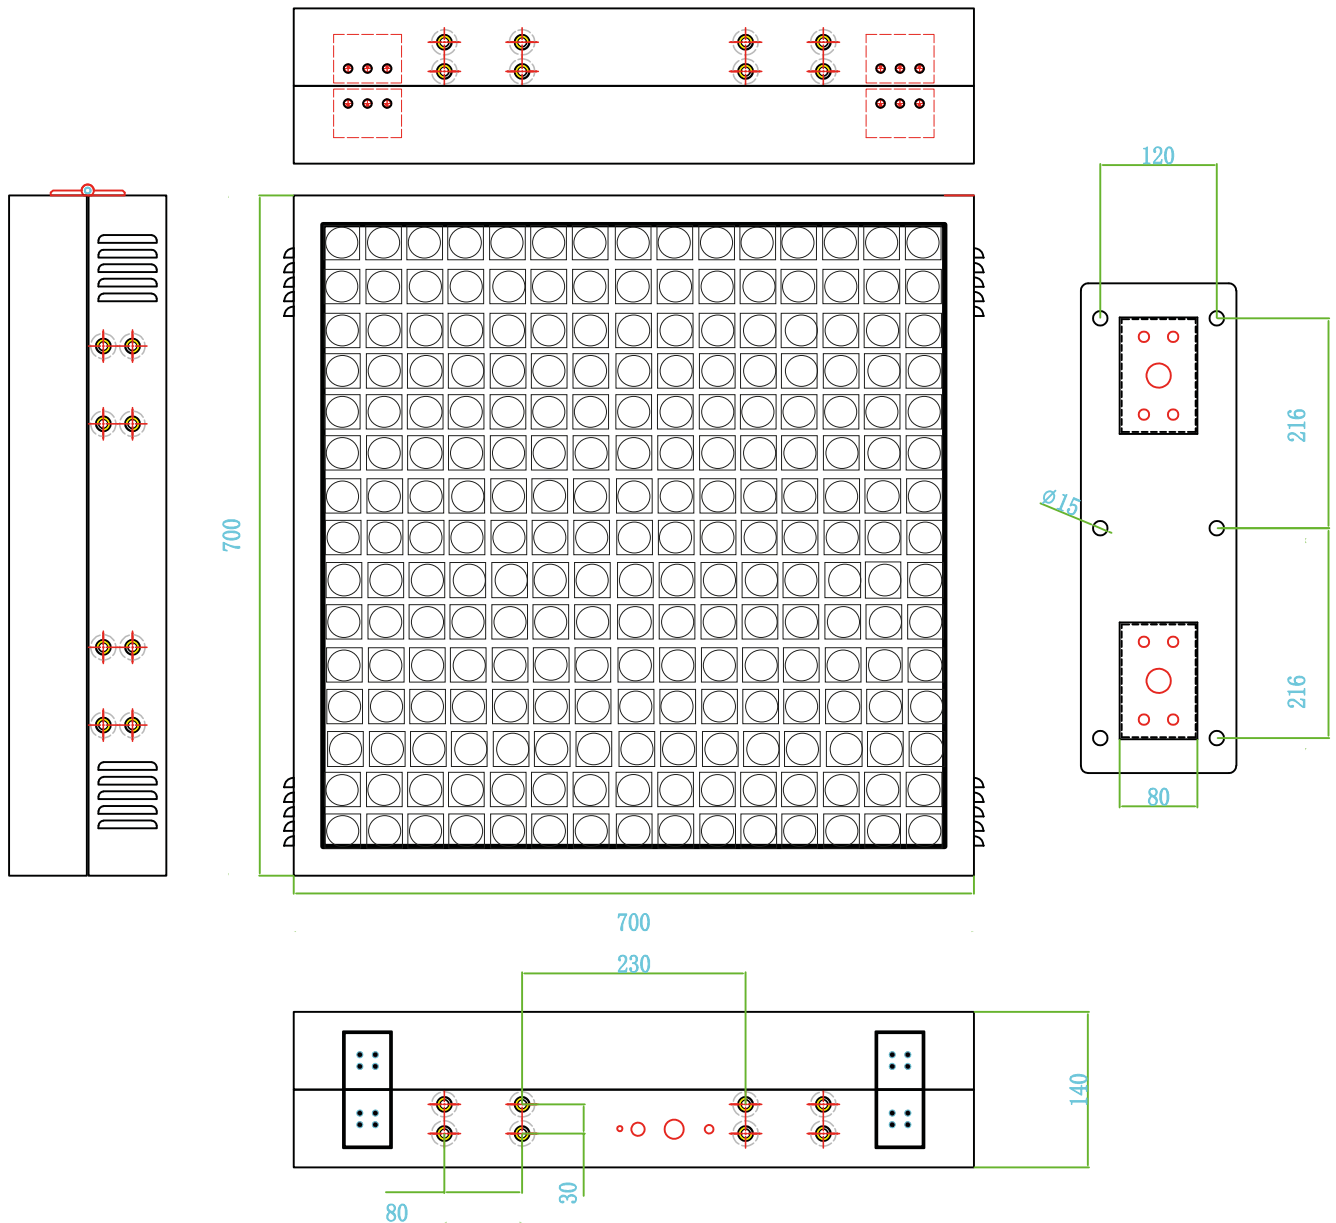

#### Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Posibilidad de instalación de la pata de la banderola en cualquiera de las caras, siempre y cuando se respete que los orificios de ventilación estén mirando hacia abajo

