

Cartel P5 *Estándar* Full Color

Exterior

Descripción:

Cartel Full Color P5 Full Color para exterior. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en un

brillo de $\pm 5.000 / 5.500$ nits. Una gran carta de presentación de empresa en el exterior con la gran capacidad de incorporar publicidad dinámica y a todo color

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. Es ideal para anunciar productos, ofertas, etc.


Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.



Características destacadas:



► Medidas:

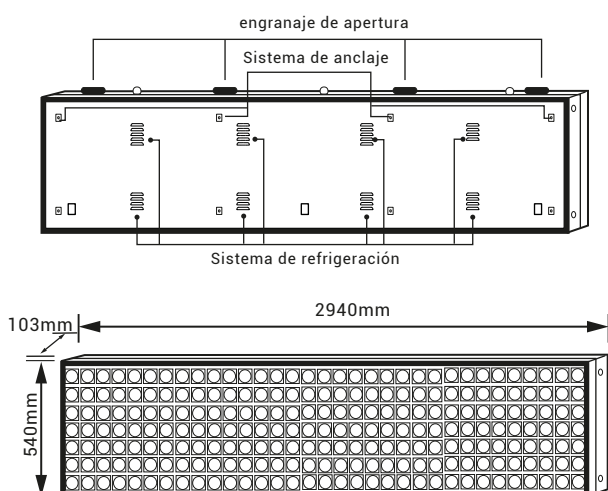

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	5mm
Resolución	576*96px/cabina
Brillo	$\pm 5.000 / 5.500$ nits
Dist. de vista	≥ 4 m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤ 1156 w
Consumo medio	± 462 w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Delantera
Escaneo	1/8
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red), memoria USB, 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	$\pm 74,5$ Kg neto / 82Kg + embalaje
Medidas con embalaje	3050*660*190mm

Garantía | 2 años


► Observaciones

Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores



Acotaciones cabina cartel P5

Exterior / Estándar

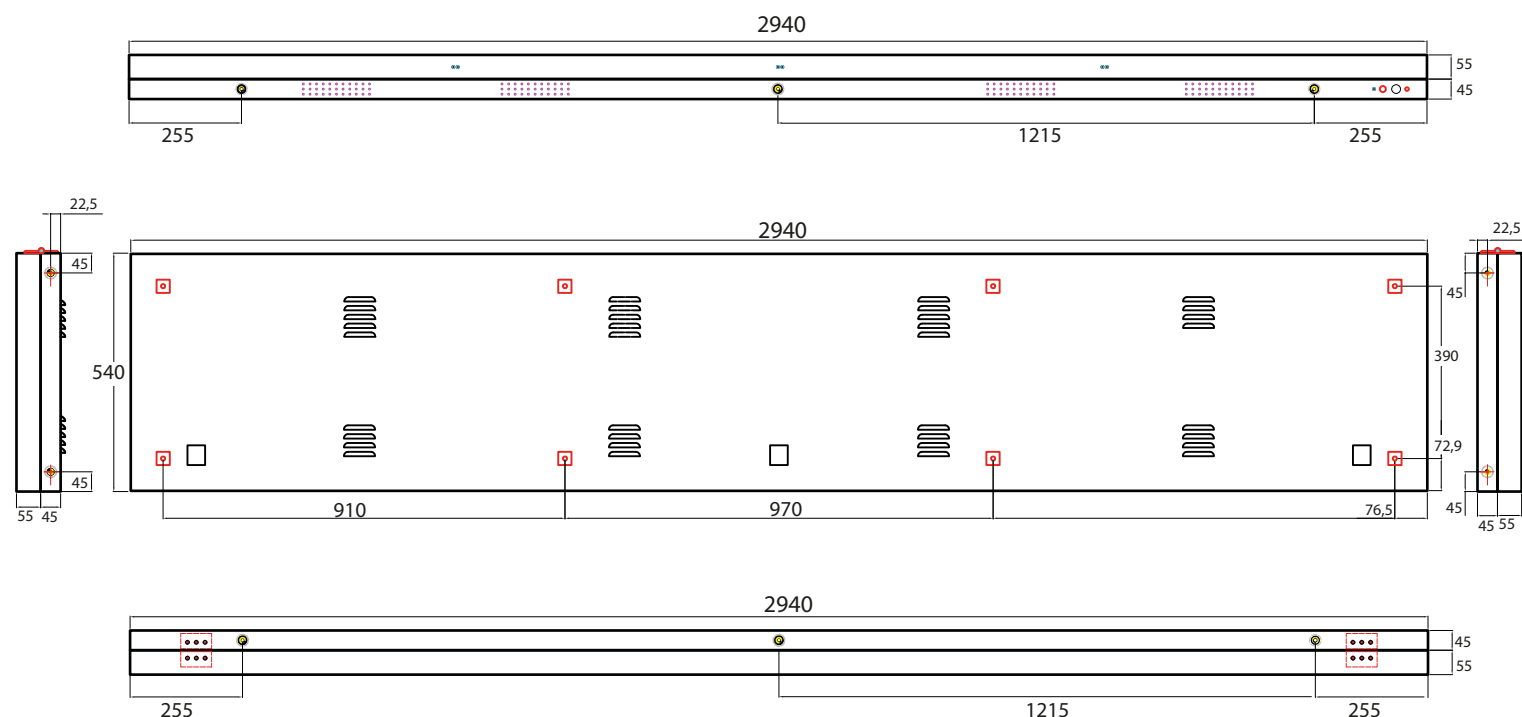

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores
- Solo se permite la instalación a una inclinación máxima de 15° hacia adelante o hacia atrás

