

Cartel P5 x19

Full Color

Exterior

Descripción:

Cartel Full Color P5 X19 Full Color para exterior. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo

que se traduce en un brillo de $\pm 5.000/5.500\text{nits}$. Una gran carta de presentación de empresa en el exterior con la gran capacidad de incorporar publicidad dinámica y a todo color. Mimetizada a sus medidas 1980*540mm

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. Es ideal para anunciar productos, ofertas, etc.


Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.



Características destacadas:



► Medidas:

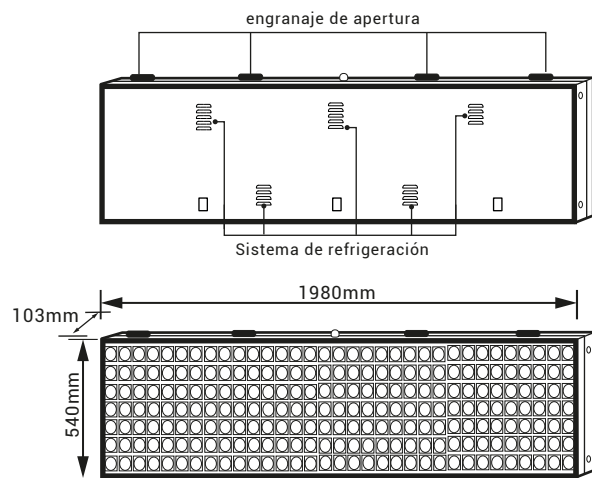

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	5mm
Resolución	384*96px/cabina
Brillo	$\pm 5.000/ 5.500\text{nits}$
Dist. de vista	$\geq 5\text{m}$
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	$\leq 771\text{w}$
Consumo medio	$\pm 308\text{w}$
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Delantera
Escaneo	1/8
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP(cable de red) ,memoria USB, 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	$\pm 51,7\text{Kg}$ neto / 56Kg + embalaje
Medidas con embalaje	2070*625*160mm

Garantía | 2años




► Observaciones

Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores



Acotaciones cabina cartel P5

Exterior / X19

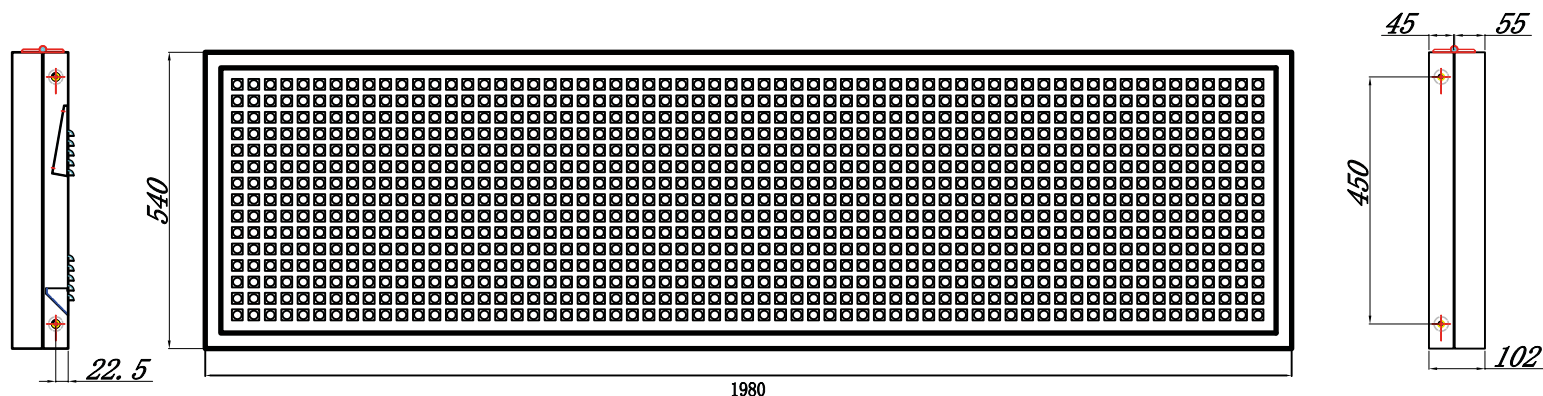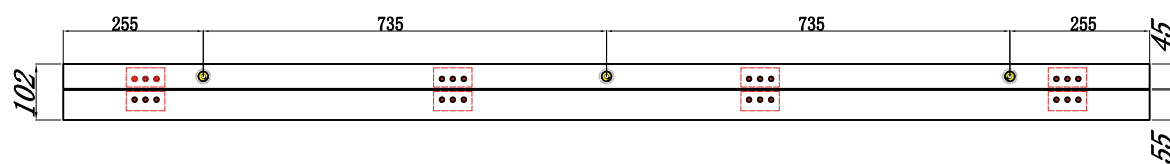

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores
- Solo se permite la instalación a una inclinación máxima de 15° hacia delante o hacia atrás

