

Pantalla P4 Full Color

Exterior

Descripción:


Pantalla Full Color P4 Full Color para exterior. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en

un brillo de $\pm 5.500 / 6.000$ nits. Consigue imágenes de alta resolución con más de mil colores por medio de su LED SMD



Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:



► Medidas:

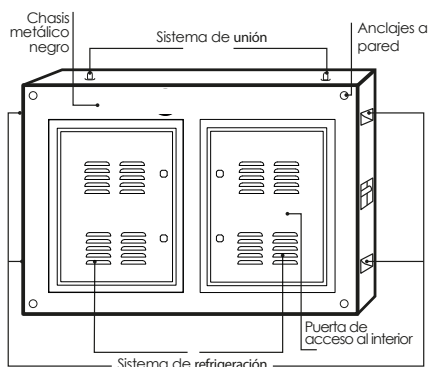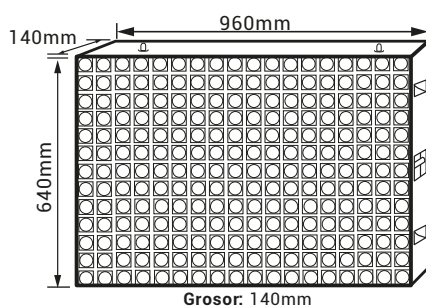

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	4mm
Resolución	240*160px/cabina
Brillo	$\pm 5.500 / 6.000$ nits
Dist. de vista	$\geq 4m$
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	$\leq 558w$
Consumo medio	$\pm 223w$
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Trasera
Escaneo	1/10
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilinguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red), memoria USB, 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	$\pm 26,7Kg$ neto / 30Kg + embalaje
Medidas con embalaje	1035*715*195mm

Garantía | 2años


► Observaciones

Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores



Acotaciones cabina P4

Exterior

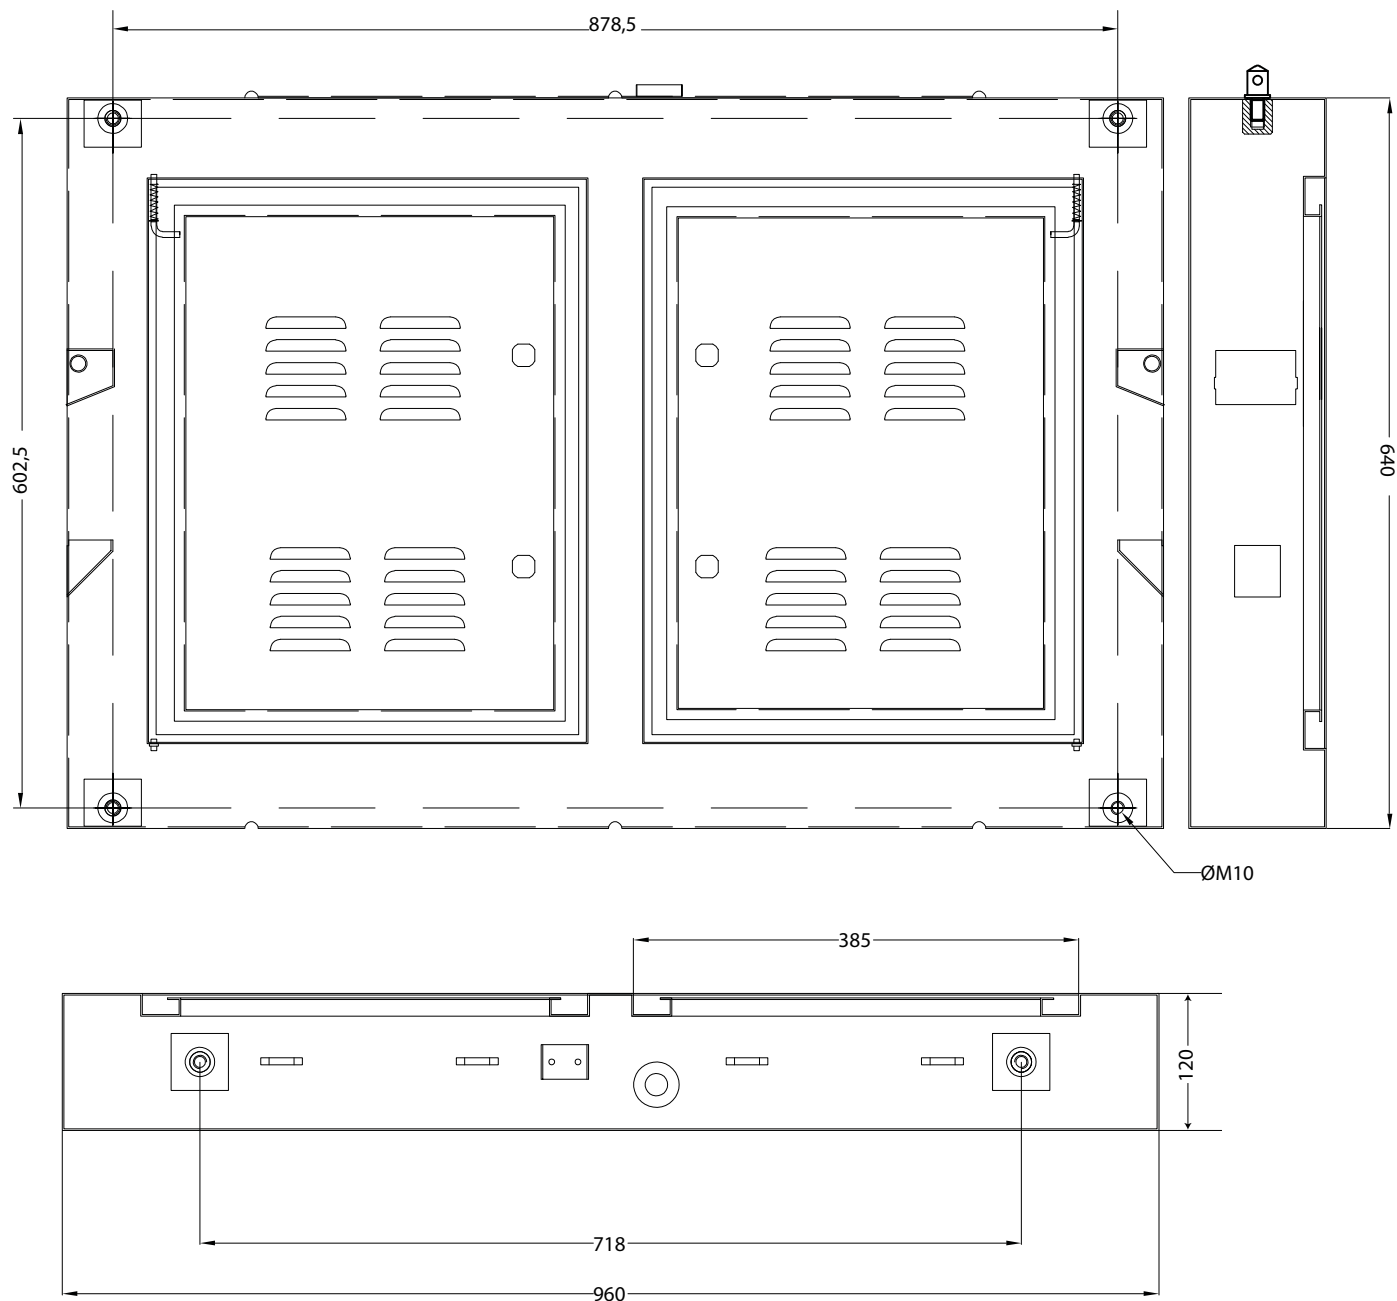

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Montaje obligatorio en horizontal, cuando la instalación sea en exteriores
- Solo se permite la instalación a una inclinación máxima de 15° hacia adelante o hacia atrás