

Pantalla P5 Full Color. *Vertical*

Exterior > Ap. delantera


Descripción:

Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura delantera y medidas de 640*960mm. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en un brillo de $\pm 5.000/5.500$ nits.



Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura opcional.

Características destacadas:



► Medidas:

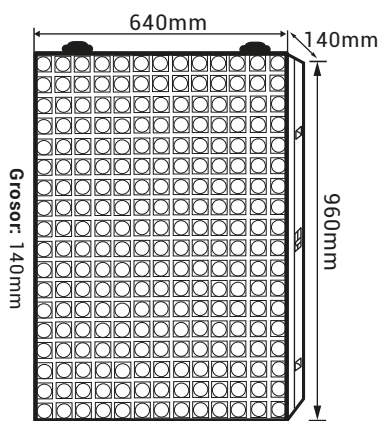

Especificaciones técnicas:

LED	SMD
Pitch	5mm
Resolución	128*192px/cabina
Brillo	$\pm 5.000/5.500$ nits
Dist. de vista	≥ 5 m
Ángulo de visualización	140°H / 130°V
Potencia máxima	≤ 514 w
Consumo medio	± 206 w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Apertura	Delantera
Escaneo	1/8
Frecuencia	3840Hz
Temp. de trabajo	-20° / +45°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Multilenguaje
Conectividad	TCP/IP (cable de red) ,memoria USB, 3G/4G WIFI, Servidor Cosmi opcional
Peso	$\pm 29,8$ Kg neto / 33,1Kg + embalaje
Medidas con embalaje	1035*715*195mm

Garantía | 2años



► Observaciones

* Apertura delantera solo a lo largo



Acotaciones cabina P5

Exterior. Ap delantera

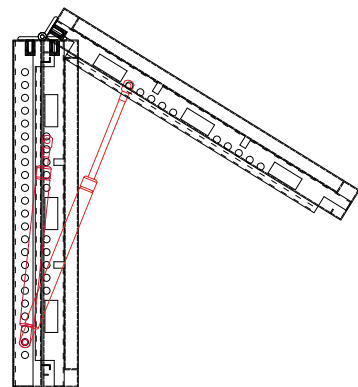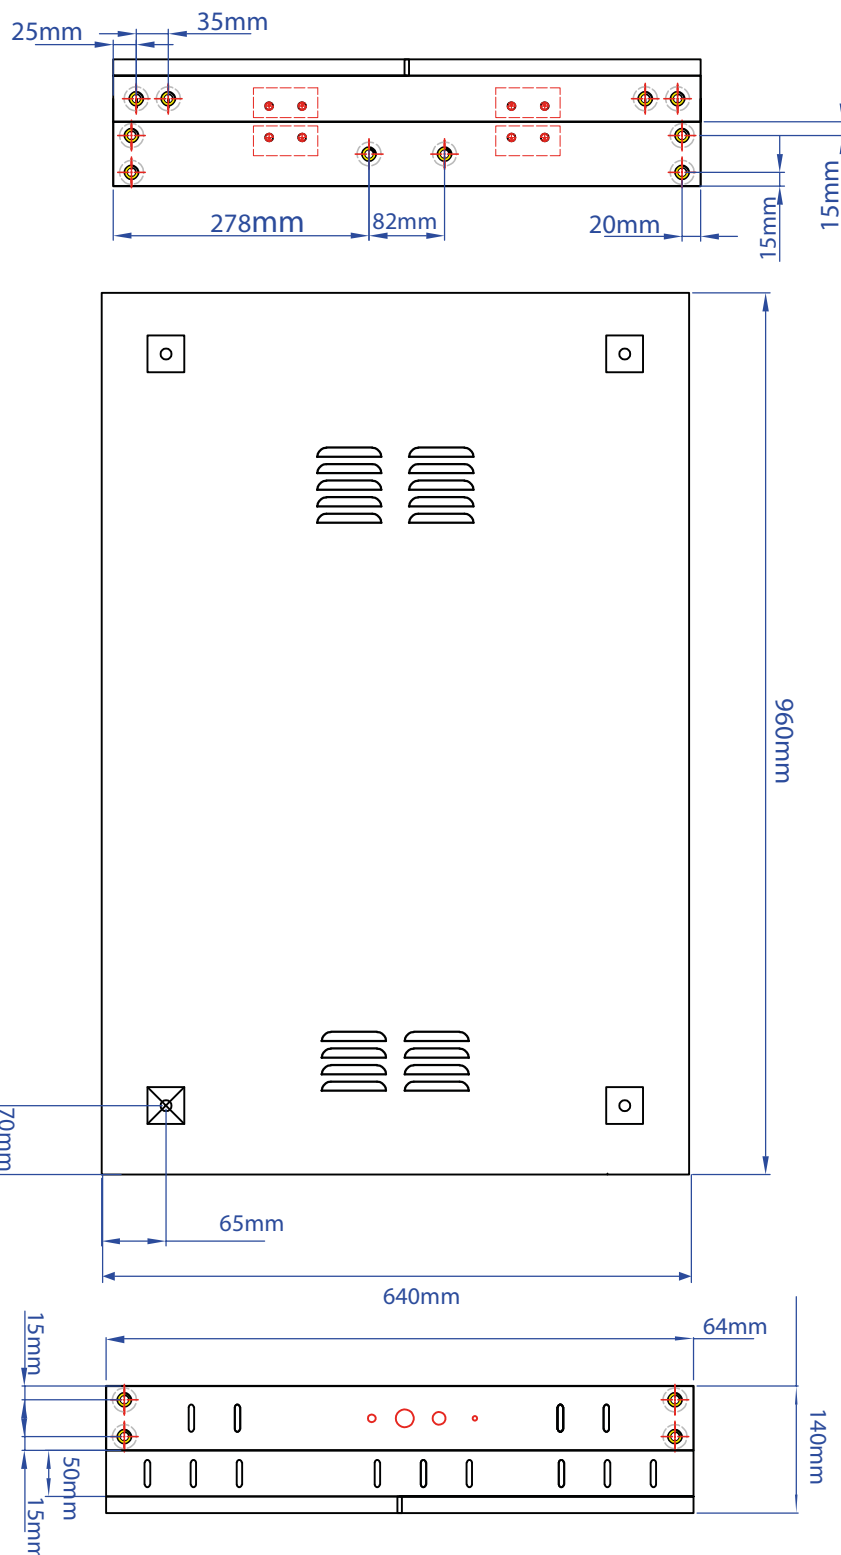

Observaciones:

- No deben existir deformaciones en la superficie donde vaya a ser instalada la pantalla
- Evitar golpes que puedan dañar el chasis o las placas LED
- Al dejar la pantalla en el suelo: apoyar primero la parte trasera del chasis y después la delantera
- No se permite la obstrucción de las entradas y salidas de aire al interior del chasis
- No se permite perforaciones o deformaciones que puedan afectar al interior de la pantalla
- Solo se permite la instalación de esta pantalla Full Color en línea